


Einbauanleitung

Kaffeebar-Aufsatz zu Modulturm T1/T2/T3

1. Einbau

- Nehmen Sie die aufliegende Anti-Rutschmatte von der Bodenplatte so dass die Bohrlöcher frei liegen (Bild 1).
- Schrauben Sie die Kaffeebar mit den zwei beiliegenden Senkkopfschrauben in den Rampamuffen des Modulturms fest (Bild 2+3).
- Legen Sie die Anti-Rutschmatte wieder auf die Platte (Bild 4).
- Stecken Sie den 12V- und den 230V-Stecker an den Steckdosen im Fahrzeug an.

Bemerkung: Wir empfehlen aus praktischen Gründen die Verwendung der Kaffeebar mit einer 230V-Steckdose im Fahrzeug. Falls Sie dies noch nicht haben (z.B. Beach mit Aussensteckdose), fragen Sie nach unserer 230V-Einführung.

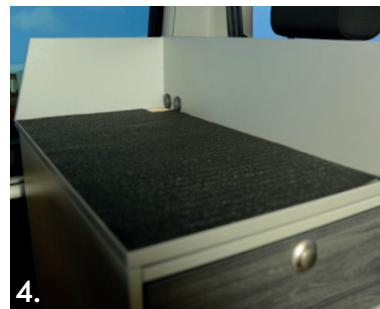

2. Benutzung der Kaffeebar

- Führen Sie das Stromkabel der Kaffeemaschine durch das Loch im Eck und stecken Sie dieses an der Steckerleiste an der Rückseite der Kaffeebar an.
- Stellen Sie Ihre Kaffeemaschine hinten ins Eck, damit diese beim Bremsen gegen Umfallen geschützt ist (Bild 5).
- Die Kaffeebar verfügt außerdem über USB-Stecker, die Sie zum Aufladen von Smartphones, Tablets etc. nutzen können (Bild 6).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.