

Einbauanleitung


Schlafsystem Van -

Viano (Fun) / V-Klasse / Vito mit Schienensystem / Pössl Vanstar

1. Einbau Heckboard

- Schrauben Sie die Stellschrauben in die Gewinde an der Unterseite der Winkel des Heckboards und kleben Sie die zwei Holzplättchen auf die Alu-Winkel (Bild 1).
- Legen Sie die Gewindestücke (a) in das Schienensystem (Bild 2) und stellen Sie das Heckboard darüber.
- Drehen Sie die beiliegenden Senkschrauben (b) durch die hinteren Löcher in die Gewindestücke (Bild 3).
- Drehen Sie die linke Stellschraube am Heckboard nach außen bis zur Verkleidung um dieses zu fixieren.

Bemerkung: Je nach Fahrzeugmodell befindet sich am Board rechts oben (Bild 4) ebenfalls eine Stellschraube zum rausdrehen.

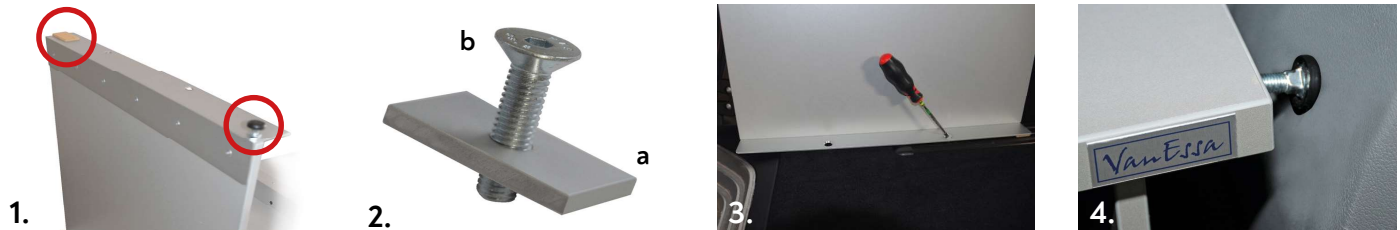

2. Aufbau Schlafsystem

- Beim kurzen Radstand (Kompakt-Version) muss die hintere Sitzreihe zwingend ausgebaut werden.
- Das Faltboard wird in die Anschlusspunkte des Heckboards eingehängt und auf die Klappstütze H aufgelegt (Bild 5).
- Stellen Sie die Klappstütze V in den Fahrgastraum, öffnen Sie den zweiten Teil des Faltboards und legen Sie es auf die Anschlusspunkte der Klappstütze (Bild 6).

Klappstützen: Zum Einklappen der FüÙe drücken Sie die Knöpfe der Federklips und klappen die FüÙe in die Stütze.

- Breiten Sie über dem Schlafboard die Matratze aus ... und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 7)!
- Die optionale Zusatzbefestigung fixieren Sie mit einer T-Schraube (vordere Stütze; Bild 10) bzw. mit Senkschraube und Nutenstein (hintere Stütze, analog zur Heckboard-Montage) in den Schienen und stellen die FüÙe hinein (Bild 11).

Mit Dreierbank und Einzelsitzen:

- Hängen Sie das 2-teilige Faltboard in die Anschlusspunkte an der Rückseite des Heckboards. Das andere Ende des geschlossenen Faltboards legen Sie direkt auf die 3er-Bank (Bank 8).
- Legen Sie die geschlossene Klappstütze V mit den Anti-Rutsch-Punkten nach oben auf die Einzelsitze.

Mit Einzelsitzen (hinten, vorne oder hinten und vorne):

- Das Faltboard wird in die Anschlusspunkte am Heckboard eingehängt und - je nach Anzahl/Position der Sitze - auf die geöffnete oder geschlossene (Anti-Rutsch-Punkte nach oben!) Klappstütze H aufgelegt.
- Je nach Anzahl/Position der Sitze, stellen Sie die Klappstütze V in den Fahrgastraum oder legen Sie diese mit den Anti-Rutsch-Punkten nach oben zeigend auf die Sitze und öffnen Sie den zweiten Teil des Faltboards (Bild 9).
- Wenn Sie vorne nur einen Sitz nutzen, stellen Sie den Stützfuß unter die geschlossene Klappstütze.



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängepunkten einrastet (Brems-Schutz). Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Faltboard mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 12).

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter:
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de

