

Einbauanleitung

VanEssa
mobilcamping

Schlafsystem zur Küche - T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle ohne Sitze/mit Zweierbank

1. Aufbau Schlafsystem

- Klappen Sie die FüÙe der KlappstÙtze H aus und stellen Sie diese hinter die Zweierbank (falls vorhanden).

KlappstÙtzen: Die FüÙe rasten in die Arretierungen der Federklips ein. Zum Einklappen der FüÙe drÙcken Sie die KnÙpfe der Federklips und klappen die FüÙe in die StÙtze.

- HÄngen Sie das faltboard an den Anschlusspunkte des Heckboards ein und legen es auf die KlappstÙtze (Bild 1).

- Klappen Sie das faltboard auf und legen Sie den vorderen Teil auf der 2. KlappstÙtze V auf (Bild 2+3).


- Entfalten Sie über das Board die Matratze...und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 4).

- Die optionale Zusatzbefestigung (2 Stück im Lieferumfang enthalten) schrauben Sie mit den Senkschrauben in Gewinden der Zurringurtösen fest und stellen die FüÙe der hinteren KlappstÙtze hinein (Bild 5).

Mit Zweierbank:

- Klappen Sie das faltboard auf und legen es auf die geklappte Bank, anstelle des Einzelsitzes positionieren Sie den StÙtzfuß am faltboard (Bild 6).

Bemerkung: Beim langen Radstand benutzen Sie auch mit 2er-Bank die KlappstÙtze V, da das Bett hinter der Bank aufhört.

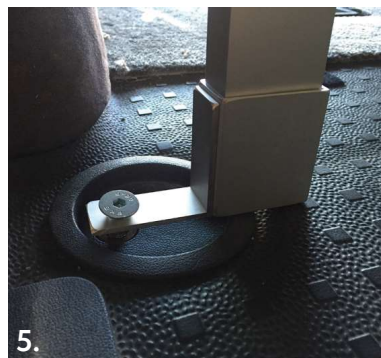

2. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

WÄhrend der Fahrt wird das faltboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den EinhÄngepunkten des Heckboards einrastet (Bild 7).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.