

Einbauanleitung

Staubox -

Viano (Fun)/V-Klasse/Vito mit Schienensystem

Marco Polo Activity/Horizon / Vivaro B life/Trafic III Spaceclass

VanEssa
mobilcamping



1. Vorbereitung & Einbau

Variante mit Schlitten für den Einzelsitz:

- Fahren Sie die Befestigungsschlitten des fahrerseitigen Einzelsitzes an die gewünschte Position im Schienensystem.
- Legen Sie die Gewindebuchse in die Ausfräsung und schieben Sie diese zur Seite, bis das Gewinde selbst sich zwischen zwei Ausfräsungen befindet. Dabei muss die Feder des Sitzschlittens leicht nach unten gedrückt werden (Bild 1).
- Platzieren Sie rechts und links der Gewindebuchse jeweils eine der beiden beiliegenden Muttern (Bild 2).
- Stellen Sie die Staubox von oben auf die platzierten Gewindebuchsen, so dass die Löcher deckungsgleich mit diesen sind (Bild 3).
- Fixieren Sie die Staubox, indem Sie die beiden M6-Senkschrauben in die Gewindebuchsen einschrauben (Bild 4).

Variante ohne Schlitten für den Einzelsitz:

Kann der Schlitten nicht genutzt werden, legen Sie die Nutensteine (a) in die Schienen (Bild 5), stellen die Staubox hinter den Sitz und schrauben die M8-Senkschrauben (b) in die Nutensteine (Bild 6).

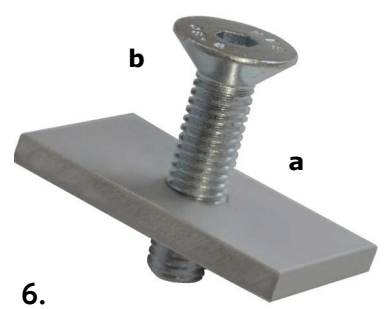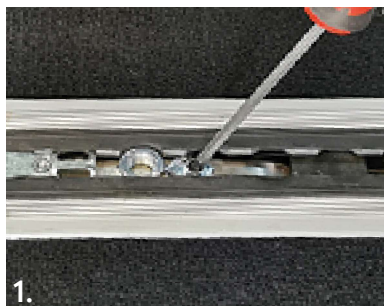

2. Benutzung des WC

- Die Toilette wird während der Montage herausgenommen und erst nach Befestigung eingesetzt.
- Zur Benutzung der Toilette, öffnen Sie das Sitzkissen sowie den WC-Deckel (Bild 7).
- Bemerkung: Bei der kleinsten Stauboxgröße (Tiefe 47 cm) geht der Deckel nach hinten auf.
- Zum Betätigen der Spülung ziehen Sie den Spülhebel der Staubox durch die Aussparung nach vorne (Bild 8).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.